


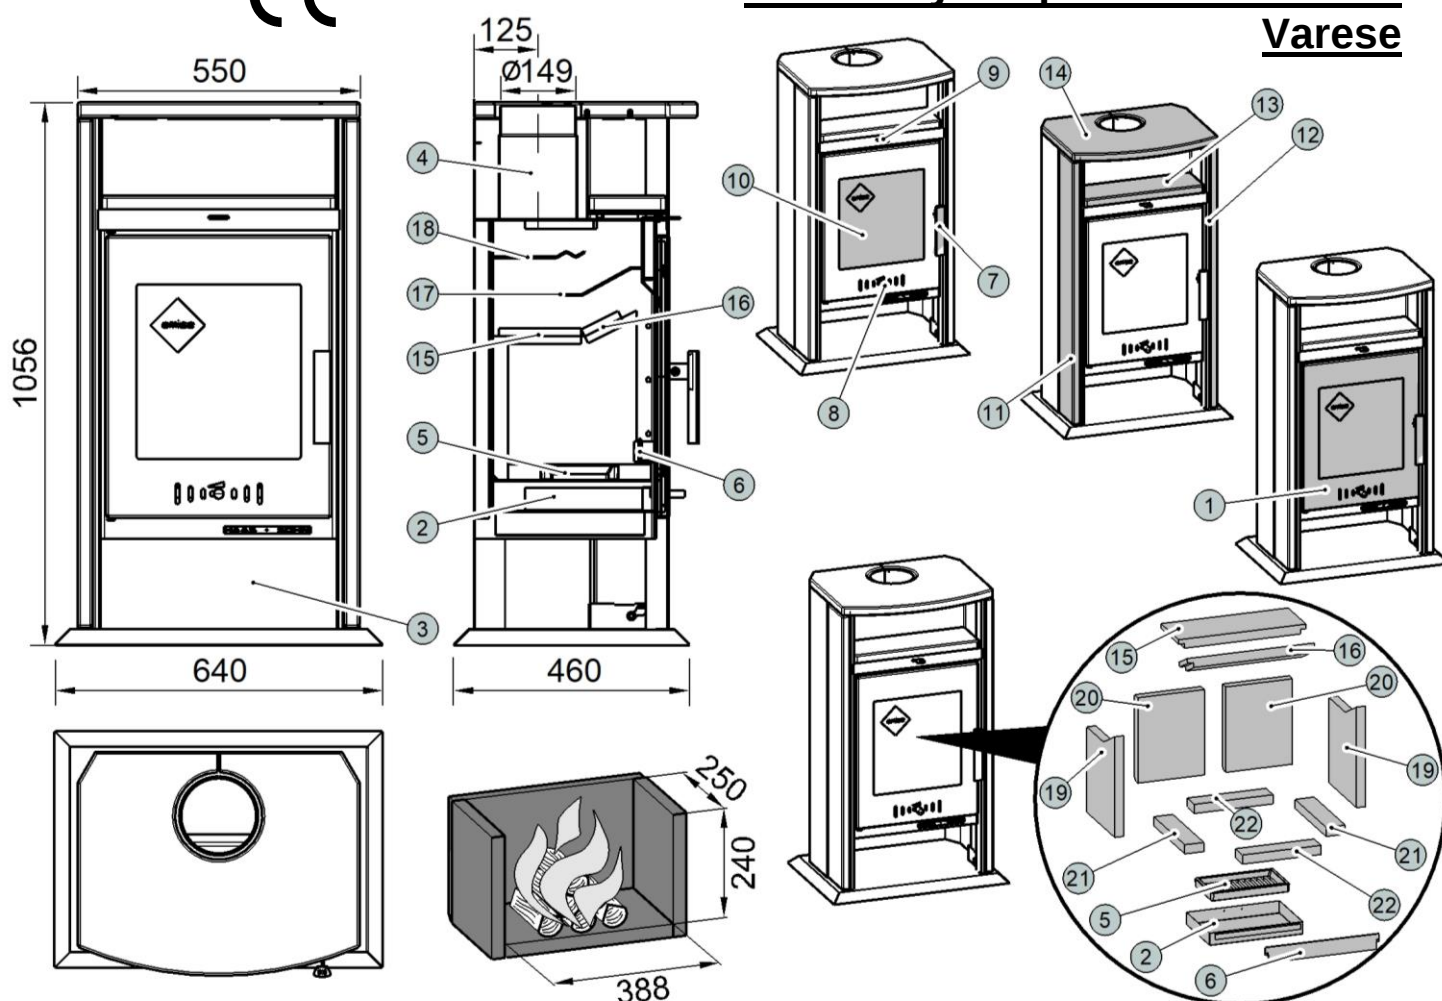

TECHNICKÝ POPIS:

Po.	Názov	Číslo tovaru	Po.	Názov	Číslo tovaru
1	Dvierka kúreniska	0427515276300	14	Obklad horný	0427515176130
2	Popolník	0433017005600	15	Clona dolná – volná (420x160x25)	0430815015023
3	Zásobník na palivo	-	16	Clona dolná – volná (420x80x25)	0427415015010
4	Hrdlo dymovodu	-	17	Clona stredná – pevná	-
5	Liatinový rošt	0020100130005	18	Clona horná – pevná	-
6	Zábrana	0427415242500	19	Šamotová tehla (330x250x30)	0050102000005
7	Pákový uzáver dvierok kúreniska	0427515275350	20	Šamotová tehla (280x220x30)	0050101660005
8	Regulátor primárneho vzduchu	0427515015002	21	Šamotová tehla (280x64x30)	0050101640005
9	Regulátor sekundárneho vzduchu	0432415106301	22	Šamotová tehla (260x64x30)	0050101630005
10	Žiaruvzdorné sklo (370x340)	0427015105301	Tesniaca šnúra dvierok 12 mm (2220 mm)		0041012120005
11	Obklad bočný	0427515176120	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm (1320 mm)		0040210040005
12	Obklad bočný	0427515176120	Tesniaca šnúra držiakov skla 8x2 mm (100 mm)		0040208020005
13	Obklad piecky	0427515176110			

Vhodné palivo:

Pre používanie vhodného paliva nahliadnite do kapitoly 2.2 **Palivo** vo Všeobecnom návode na obsluhu.


Správna prevádzka:

Pre správne a bezpečné zaobchádzanie s krbovými kachľami nahliadnite do kapitol 2 a 5 vo Všeobecnom návode na obsluhu.

POKYNY PRE OVLÁDANIE REŽIMU SPALOVANIA:

Palivo	Výkon vykurovacieho telesa								
	100%	33%	70%	100%	33%	70%	100%	33%	70%
	Množstvo paliva			Primárny vzduch			Sekundárny vzduch		
Drevená polena	2,2 kg/h	0,7 kg/h	-	Zatvorený			Otvorený 100%	Otvorený 33%	

TECHNICKÉ ÚDAJE:	Drevená polena				
Dosiahnuteľný tepelný výkon (100%)	7,4 kW			Výška	1056 mm
Menovitý tepelný výkon	7 kW			Šírka	640 mm
Znížený tepelný výkon (33%)	2,4 kW			Hĺbka	460 mm
Znížený tepelný výkon (70%)	-			Priemer dymovodu	150 mm
Max. dávka paliva pre priloženie	2,2 kg/hod			Hmotnosť	126 kg
Priem. teplota spalín za hrdl. dymovodu	290 °C			Min. ťah komína v hrdle dymovodu	10 Pa
Hmotnostní prietok suchých spalín	6,8 g/s			Vykur. schopnosť pri 7,5 kW	Cca 140 m³
Energetická účinnosť	80,7%			Rozsah výkonov	2,4 – 7,5 kW
Priemerná koncentrácia CO ₂	9,3%			CE	
Koncentrácia CO vo spalínach pri 13% O ₂	0,1%				

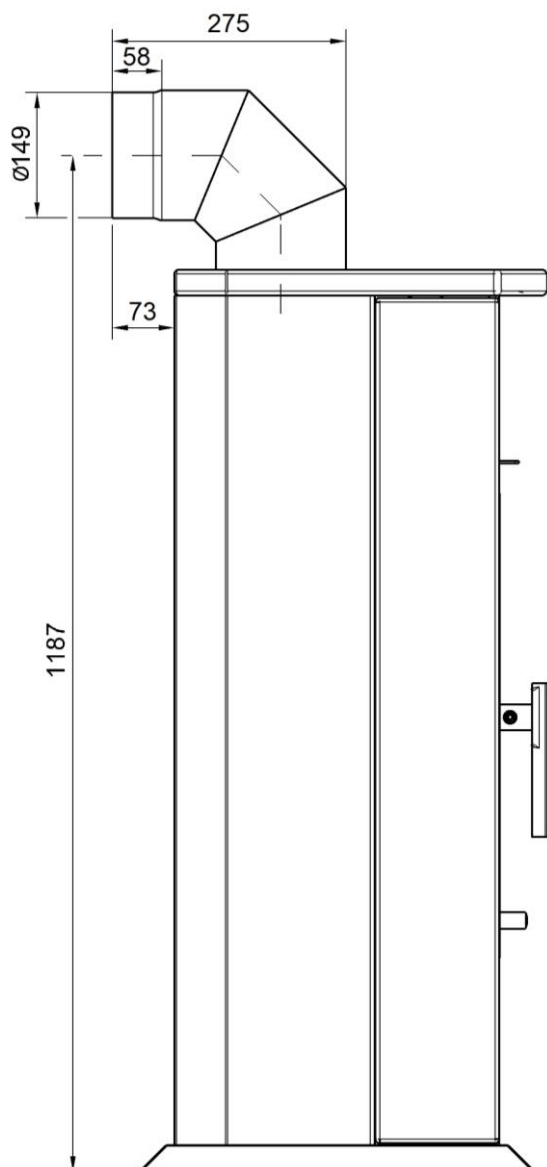

ROZMEROVÁ SCHÉMA
KRBOVÝCH KACHLÍ S
INŠTALÁCIOU KOLENÁ
ODŤAHU SPALÍN
DODÁVANÉHO AKO
ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO